

Конденсаторы серии С

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndc@nt-rt.ru || сайт: <https://intercold.nt-rt.ru/>



КОНДЕНСАТОРЫ

- Конденсаторы воздушные предназначены для охлаждения и последующей конденсации хладагента, циркулирующего в замкнутой холодильной системе, а также для охлаждения теплоносителя, отводящего избыточную тепловую энергию от различного рода технических устройств, именуемых в данном случае охладителями жидкости (драйкулерами или сухими градирнями).
- Конструкция конденсаторов воздушного охлаждения и драйкулеров состоит либо из микроканального, либо из пластинчато-трубчатого теплообменника и одного или нескольких осевых вентиляторов, формирующих воздушный поток для его охлаждения. Корпус конденсатора выполнен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской.
- Применяются в холодильном, морозильном и климатическом оборудовании. Предназначены для эксплуатации в районах с тропическим, умеренным и холодным климатом и могут размещаться под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется свободный доступ наружного воздуха.

КОНДЕНСАТОРЫ/ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ / ПРЕИМУЩЕСТВА



Удобная
промывка конденсатора
засчёт применения петель



Эффективная
конструкция



Компактные
размеры



Монтаж.
Два варианта установки:
вертикальный и
горизонтальный монтаж



КОНДЕНСАТОРЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный уровень шума

Наименование	Производительность, кВт			Технология батареи	Площадь поверхности, м2	Вентилятор						Патрубки	
	ΔT=8K	ΔT=10K	ΔT=15K			Наименование*	Производитель*	Диаметр, мм	Кол-во, шт	Мощность, Вт	Напряжение, В	Вход, мм	Выход, мм
Вертикальный и горизонтальный монтаж													
С 1250 2МК М	1,04	1,3	1,95	МКТО		YWF.A4S-250S-5	Dunli	250	1	50	220	10	10
С 2250 2МК М	3,328	4,16	6,24	МКТО		YWF.A4S-250S-5	Dunli	250	2	50	220	10	10
С 1350 3МК М	4,016	5,02	7,53	МКТО	9,5	YWF.A4S-350S-5	Dunli	350	1	135	220	12	12
С 1350 33 М	3,36	4,2	6,3	ПТТО		YWF.A4S-350S-5	Dunli	350	1	135	220	12	12
С 2350 4МК М	6,8	8,5	12,75	МКТО		YWF.A4S-350S-5	Dunli	350	2	135	220	16	16
С 2350 43 М	6,32	7,9	11,85	ПТТО	19	YWF.A4S-350S-5	Dunli	350	2	135	220	12	12
С 1500 5МК М	9,552	11,94	17,91	МКТО		YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	1	420	220	22	22
С 1630 5МК М	13,352	16,69	25,035	МКТО		YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	1	800	220	22	22
С 1500 52 М	4,872	6,09	9,135	ПТТО	24	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	1	420	220	22	22
С 1630 52 М	5,856	7,32	10,98	ПТТО	24	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	1	800	220	22	22
С 1500 53 М	6,88	8,6	12,9	ПТТО	36	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	1	420	220	22	22
С 1630 53 М	8,64	10,8	16,2	ПТТО	36	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	1	800	220	22	22
С 1500 54 М	8,44	10,55	15,825	ПТТО	48	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	1	420	220	22	22
С 1630 54 М	10,864	13,58	20,37	ПТТО	48	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	1	800	220	22	22
С 2500 63 М	15,648	19,56	29,34	ПТТО	72	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	2	420	220	22	22
С 2630 63 М	19,6	24,5	36,75	ПТТО	72	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	2	800	220	22	22
С 2500 64 М	20,128	25,16	37,74	ПТТО	96	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	2	420	220	22	22
С 2630 64 М	24,8	31	46,5	ПТТО	96	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	2	800	220	22	22
С 3500 73 М	26,4	33	49,5	ПТТО	108	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	3	420	220	28	28
С 3630 73 М	32,8	41	61,5	ПТТО	108	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	3	800	220	28	28
С 3500 74 М	29,6	37	55,5	ПТТО	144	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	3	420	220	28	28
С 3630 74 М	39,68	49,6	74,4	ПТТО	144	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	3	800	220	28	28
С 3500 75 М	32,8	41	61,5	ПТТО	183	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	3	420	220	28	28
С 3630 75 М	44,8	56	84	ПТТО	183	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	3	800	220	28	28
С 4500 85 М	44,64	55,8	83,7	ПТТО	240	YWF.A4S-500S-5	Dunli	500	4	420	220	28	28
С 4630 85 М	59,68	74,6	111,9	ПТТО	240	YWF.A4S-630S-5	Dunli	630	4	800	220	28	28

* Может быть применен другой производитель, аналогичный по мощности и стране выпуска

КОНДЕНСАТОРЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Низкий уровень шума

Наименование	Производительность, кВт			Технология батареи	Площадь поверхности, м2	Вентилятор						Патрубки	
	ΔT=8K	ΔT=10K	ΔT=15K			Наименование*	Производи- тель*	Диаметр, мм	Кол-во, шт	Мощность, Вт	Напряжение, В	Вход, мм	Выход, мм
Вертикальный и горизонтальный монтаж													
C 1500 5MK ZN	6,68	8,35	12,525	МКТО		S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	1	140	220	22	22
C 1630 5MK ZN	8,84	11,05	16,575	МКТО		S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	1	330Δ	380	22	22
C 1500 52 ZN	4,72	5,9	8,85	ПТТО	24	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	1	140	220	22	22
C 1630 52 ZN	6,56	8,2	12,3	ПТТО	24	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	1	330Δ	380	22	22
C 1500 53 ZN	6,16	7,7	11,55	ПТТО	36	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	1	140	220	22	22
C 1630 53 ZN	8,88	11,1	16,65	ПТТО	36	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	1	330Δ	380	22	22
C 1500 54 ZN	6,928	8,66	12,99	ПТТО	48	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	1	140	220	22	22
C 1630 54 ZN	10,4	13	19,5	ПТТО	48	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	1	330Δ	380	22	22
C 2500 63 ZN	12,96	16,2	24,3	ПТТО	72	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	2	140	220	22	22
C 2630 63 ZN	22,088	27,61	41,415	ПТТО	72	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	2	330Δ	380	22	22
C 2500 64 ZN	14,56	18,2	27,3	ПТТО	96	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	2	140	220	22	22
C 2630 64 ZN	24	30	45	ПТТО	96	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	2	330Δ	380	28	28
C 3500 73 ZN	20	25	37,5	ПТТО	108	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	3	140	220	28	28
C 3630 73 ZN	27,36	34,2	51,3	ПТТО	108	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	3	330Δ	380	28	28
C 3500 74 ZN	22,08	27,6	41,4	ПТТО	144	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	3	140	220	28	28
C 3630 74 ZN	32,8	41	61,5	ПТТО	144	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	3	330Δ	380	28	28
C 3500 75 ZN	23,44	29,3	43,95	ПТТО	183	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	3	140	220	28	28
C 3630 75 ZN	35,84	44,8	67,2	ПТТО	183	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	3	330Δ	380	28	28
C 4500 85 ZN	31,2	39	58,5	ПТТО	240	S8E500-AJ03-01	EBM Papst	500	4	140	220	28	28
C 4630 85 ZN	48,4	60,5	90,75	ПТТО	240	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	4	330Δ	380	28	28


* Может быть применен другой производитель, аналогичный по мощности и стране выпуска

КОНДЕНСАТОРЫ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

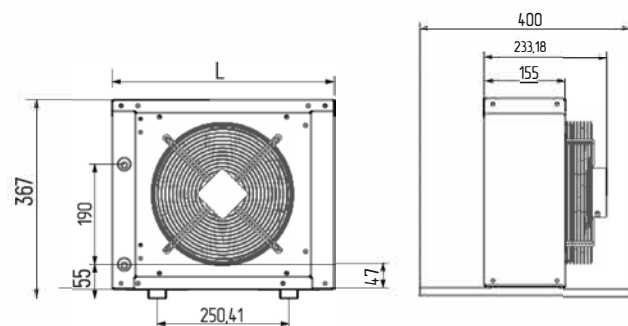


Модель	L, мм
C 1250	422
C 2250	758

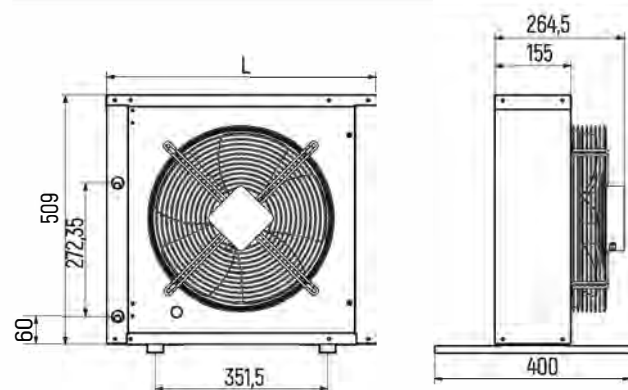

Модель	L, мм
C 1350	552
C 2350	1018




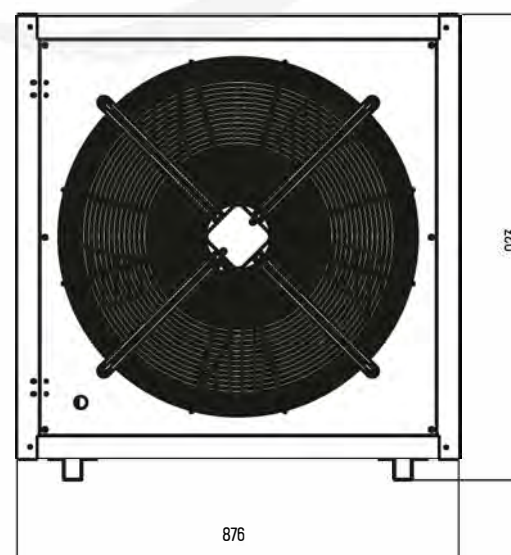


Модель
C 1500
C 1630

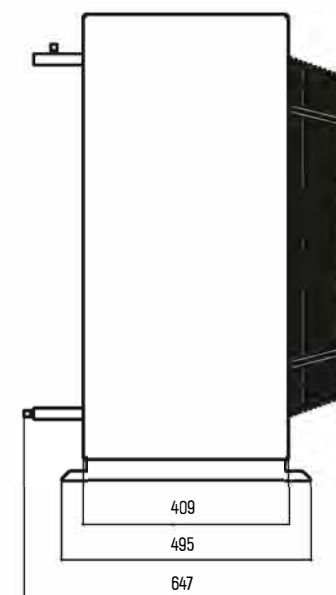

КОНДЕНСАТОРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

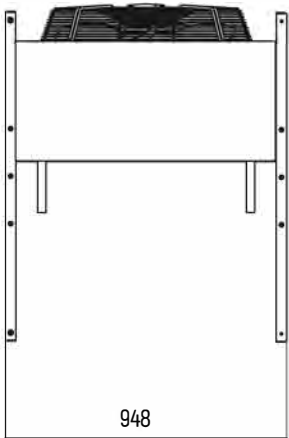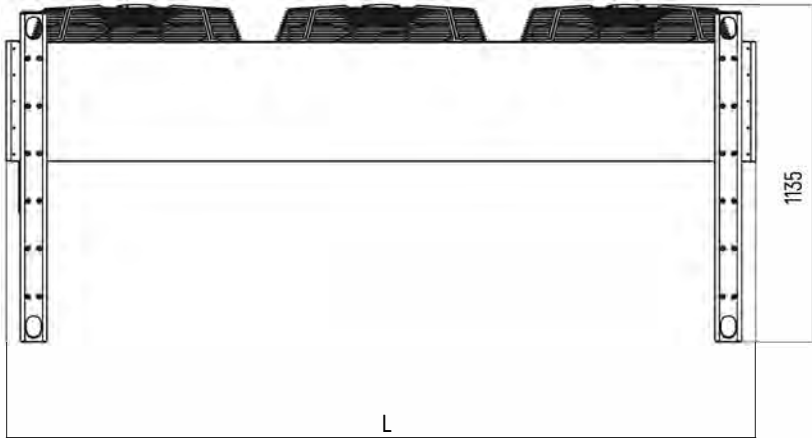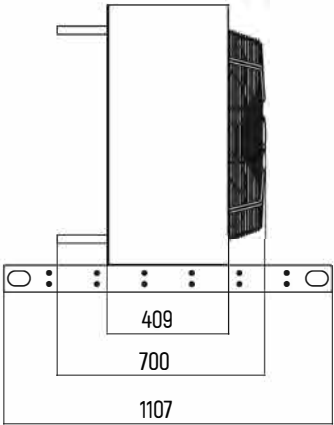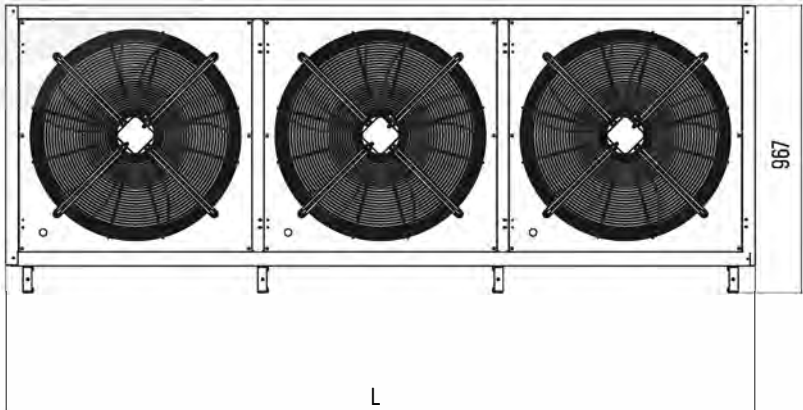

Наименование	L, мм
C2630 C2500	1697
C3630 C3500	2524
C4630 C4500	3352

КОНДЕНСАТОРЫ

С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный уровень шума													
Наименование	Производительность, кВт			Технология батареи	Площадь поверхности, м2	Вентилятор						Патрубки	
	$\Delta T=8K$	$\Delta T=10K$	$\Delta T=15K$			Наименование*	Производитель*	Диаметр, мм	Кол-во, шт	Мощность, Вт	Напряжение, В	Вход, мм	Выход, мм
C 2630 2 M	24,8	31	46,5	ПТТО	112	YWF.A4S-630S-5EIA00	Dunli	630	2	800	220	35	35
C 2630 3 M	33,6	42	63	ПТТО	157	YWF.A4S-630S-5EIA00	Dunli	630	2	800	220	35	35
C 2630 4 M	40,8	51	76,5	ПТТО	196	YWF.A4S-630S-5EIA00	Dunli	630	2	800	220	35	35
CR 2630 2 M	32,8	41	61,5	ПТТО	112	S4D630-AD01-01	EBM Papst	630	2	2630	380	35	35
CR 2630 3 M	46,912	58,64	87,96	ПТТО	157	S4D630-AD01-01	EBM Papst	630	2	2630	380	35	35
CR 2630 4 M	57,6	72	108	ПТТО	196	S4D630-AD01-01	EBM Papst	630	2	2630	380	35	35

Низкий уровень шума													
C 2630 2 ZN	20,64	25,8	38,7	ПТТО	112	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	2	330	380	35	35
C 2630 3 ZN	28	35	52,5	ПТТО	157	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	2	330	380	35	35
C 2630 4 ZN	33,04	41,3	61,95	ПТТО	196	S8E630-AJ03-01	EBM Papst	630	2	330	380	35	35

* Может быть применен другой производитель, аналогичный по мощности и стране выпуска

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndc@nt-rt.ru || сайт: <https://intercold.nt-rt.ru/>