

ЦХМ двухкомпрессорные на базе BITZER UMCF-G-2

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndc@nt-rt.ru || сайт: <https://intercold.nt-rt.ru/>

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4CES-6Y



Стандартный состав агрегата:

Полугерметичный поршневой компрессор, реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, теплоизоляция;

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;


Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

UMCF-G-2x4CES-9Y

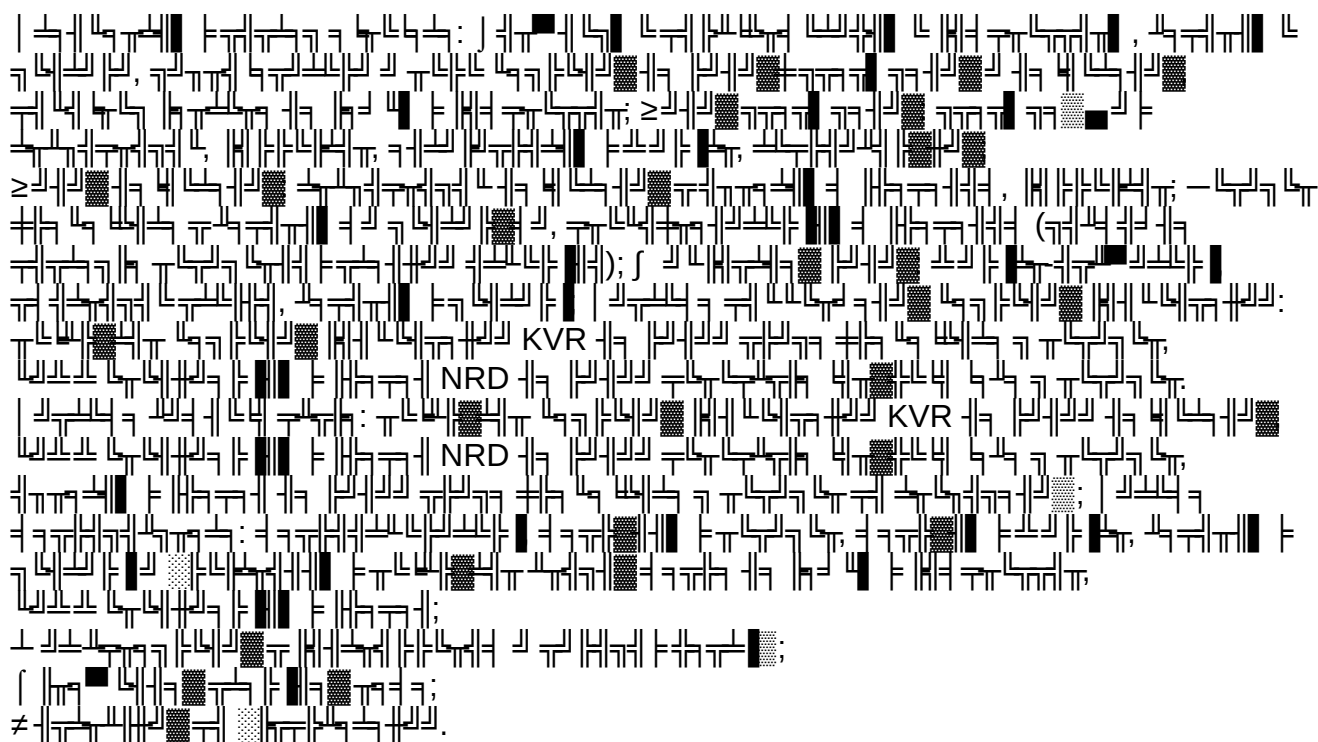

Многокомпрессорный агрегат на базе компрессора Bitzer L UMCF-G-2x4DES-5Y BX4

Стандартная комплектация

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, обратные клапаны на линии нагнетания, подогрев картера, РКС начиная от моделей 4JE; Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор с функцией отделителя жидкости, фильтр-очиститель, теплоизоляция, запорный вентиль; Линия нагнетания: трубопровод нагнетания, коллектор; Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном, обратным клапаном; Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль; Система масловозврата: моноблочный маслоотделитель-масляный ресивер, либо маслоотделитель и масляный ресивер по отдельности, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан (если без моноблочного МО-МР), масляный коллектор; Щит управления с контроллером и силовой частью; Окрашенная рама F, либо корпус BX; Защита от пропадания фаз и перекоса фаз питающей сети; Защита от повышенного тока; Паспорт с вложенными электро и гидросхемами. Инструкция по эксплуатации

Дополнительные опции

Опция В1 – Регулировка давления на линии нагнетания (KVR+NRD, либо пилотный вентиль); Опция В2 – Регулировка давления конденсации на жидкостной линии (KVR+NRD, либо пилотный вентиль); Опция ОС-L – Контроль уровня жидкости; Опция Z1 – Подогрев ресивера, Z2 – подогрев маслоотделителя, Z3 – подогрев отделителя жидкости; Опция М – Манометры на линии всасывания и нагнетания; Опция Е- Отделитель жидкости

[illegible]

Стандартная комплектация

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, обратные клапаны на линии нагнетания, подогрев картера, РКС начиная от моделей 4JE; Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор с функцией отделителя жидкости, фильтр-очиститель, теплоизоляция, запорный вентиль; Линия нагнетания: трубопровод нагнетания, коллектор; Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном, обратным клапаном; Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль; Система маслорозлива: моноблочный маслоотделитель-масляный ресивер, либо маслоотделитель и масляный ресивер по отдельности, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан (если без моноблочного МО-МР), масляный коллектор; Щит управления с контроллером и силовой частью; Окрашенная рама F, либо корпус ВХ; Защита от пропадания фаз и перекоса фаз питающей сети; Защита от повышенного тока; Паспорт с вложенными электро и гидросхемами. Инструкция по эксплуатации

Опция В1 – Регулировка давления на линии нагнетания (KVR+NRD, либо пилотный вентиль); Опция В2 – Регулировка давления конденсации на жидкостной линии (KVR+NRD, либо пилотный вентиль); Опция ОС-L – Контроль уровня жидкости; Опция Z1 – Подогрев ресивера, Z2 – подогрев маслоотделителя, Z3 – подогрев отделителя жидкости; Опция М – Манометры на линии всасывания и нагнетания; Опция Е- Отделитель жидкости

Многокомпрессорный агрегат на базе компрессоров Bitzer UMCF-G-2x4EES-6Y



Холодопроизводительность указана при переохлаждение жидкости = 5 K, перегрев всасываемого газа = 10 K, R404A

производительность конденсатора указана на R-404a, при $DT=15K$, $T_{o.c.}=25^{\circ}C$ с 4-х полюсными вентиляторами

Стандартный состав агрегата:

- Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор
- Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция
- Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор
- Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно)
- Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль
- Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию
- Система маслорозвозрата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан
- Щит управления с контроллером и силовой частью
- Окрашенная стальная рама
- Инструкция по эксплуатации

Расшифровка опций:

- Опция A1 -разборный антикислотный фильтр-очиститель на линию всасывания
- Опция E - теплоизолированный отделитель жидкости
- Опция T -разборный фильтр-очиститель на жидкостную линию
- BOX - исполнение в корпусе
- BOX I4 - исполнение в шумоизолированном корпусе

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4FES-3Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4GE-23Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4FES-3Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Среднетемпературный агрегат UMCF-G-2x4GE-30Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4HE-18Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Среднетемпературный агрегат UMCF-G-2x4HE-25Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4JE-15Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4NES-14

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Среднетемпературный агрегат UMCF-G-2x4NES-20Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Низкотемпературный агрегат UMCF-G-2x4TES-9Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.

Среднетемпературный агрегат UMCF-G-2x4TES-12Y

Стандартный состав агрегата:

Поршневые полугерметичные компрессоры, запорные вентили, виброгасители и реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера на каждый компрессор;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, коллектор, антикислотный фильтр, теплоизоляция;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания с обратным клапаном, коллектор;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном (возможна поставка ресиверной станции отдельно);

Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;

Система поддержания давления конденсации: регулятор давления конденсации KVR на линии слива хладагента в ресивер, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер. Система зимнего пуска: регулятор давления конденсации KVR на линии нагнетания, дифференциальный клапан NRD на линии перепуска горячего газа в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер по требованию;

Система масловозврата: маслоотделитель, масляный ресивер, масляный фильтр, запорный вентиль и электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор, дифференциальный клапан;

Щит управления с контроллером и силовой частью;

Окрашенная стальная рама;

Инструкция по эксплуатации.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndc@nt-rt.ru || сайт: <https://intercold.nt-rt.ru/>